

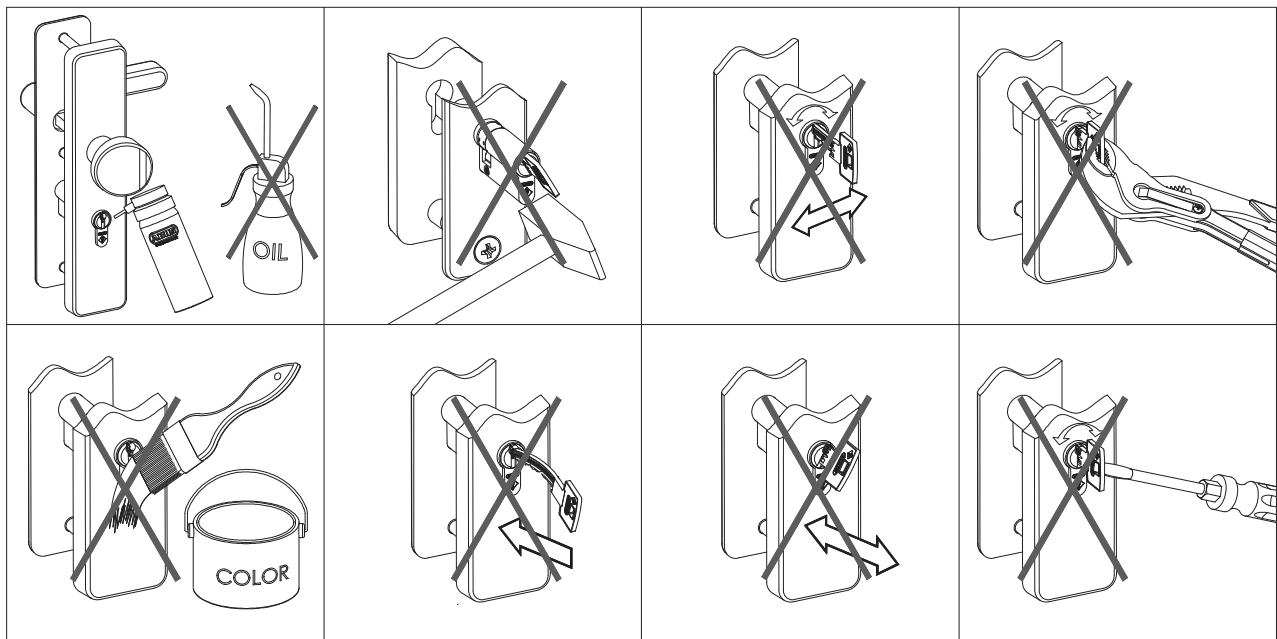
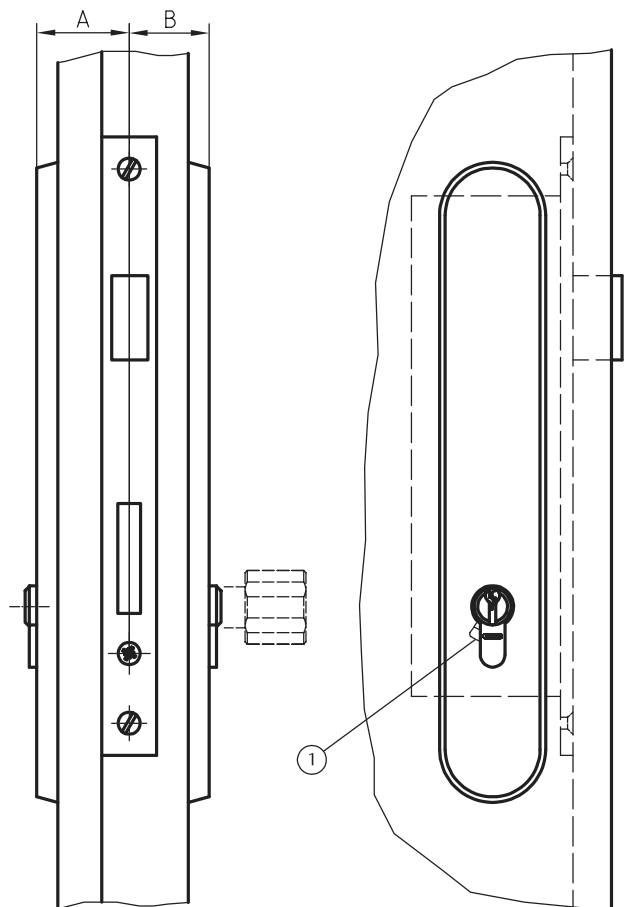



PFLEGEHINWEISE



Für die Montage der Profilzylinder nutzen Sie bitte unser Montagehilfsmittel MHA09.
Bei der Befestigung des Profilzylinders die Stulpschraube bitte mit max. 1,2 Nm festdrehen. (= handfest).



A - Länge außen
B - Länge innen

① Der Schließbart sollte bei abgezogenem Schlüssel in Richtung Türbänder zeigen.