

# 1769 Serie.

## Fh-Einsteckschlösser für Feuerschutzabschlüsse.

### Produktspezifikation

- Geeignet für Profilzylinder.
- Mit Wechsel.
- Zweitouriger Riegelausschluß.
- Rechts und links verschieden.
- Ohne Schließblech.

### Art.1769/36

Wechselbeschlag notwendig. Im geöffneten Zustand ist Falle von außen nur über Wechsel zu betätigen, von innen über Drücker. Im abgeschlossenen Zustand werden Falle und Riegel von innen durch Drückerbetätigung gleichzeitig zurückgezogen (Panikfunktion E). Von außen Fallen- und Riegelbetätigung nur mit Zylinderschlüssel.

### Art.1769/46


Panikbeschlag mit geteiltem Vierkantstift notwendig. Im geöffneten Zustand wird Falle beidseitig über Drücker bzw. Wechsel betätigt. Im abgeschlossenen Zustand werden Falle und Riegel von innen durch Drückerbetätigung gleichzeitig zurückgezogen (Panikfunktion D). Falle ist von außen über Drücker zu betätigen. Riegelbetätigung von außen über Zylinderschlüssel.



Art. 1769

Normierung: CE-Kennzeichnung, EN 12209, EN 1125, EN 179 (Panik) und zertifiziert bis T 120 nach DIN 18250 (Teil 1)

	1769/03	1769/08	1769/23	1769/24	1769/25	1769/26	1769/32	1769/35	1769/36	1769/46	1769/48	1769/56	1769/57	1769/77
Dornmaß 65 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Entfernung 72 mm	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PZ-vorgerichtet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nuß 9 mm	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Nuß 8 mm		•												
Stulp, Stahl verzinkt 24x235 mm abgerundet	•	•	•						•	•	•			
Stulp, Nirosta 24x235mm abgerundet				•	•	•		•				•		•
Stulp, Nirosta 20x235mm abgerundet							•						•	
Schloßkasten, Stahl verzinkt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Falle Stahl verzinkt	•	•	•						•	•	•			
Falle Stahl, vernickelt				•	•		•	•				•	•	•
Riegel Stahl verzinkt	•	•	•				•	•	•	•				
Riegel Stahl, vernickelt				•	•		•	•				•	•	•
Fallenschloß					•									
Riegelschloß						•								
Wechsel	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•
Zweitourig	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Panik einteilige Nuß								•	•					
Panik zweiteilige Nuß										•	•	•	•	•
Panik zweiteilige Nuß einwärts														•
Drückerfreilauf											•			
Stückverpackung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
25-Stückverpackung	•	•												

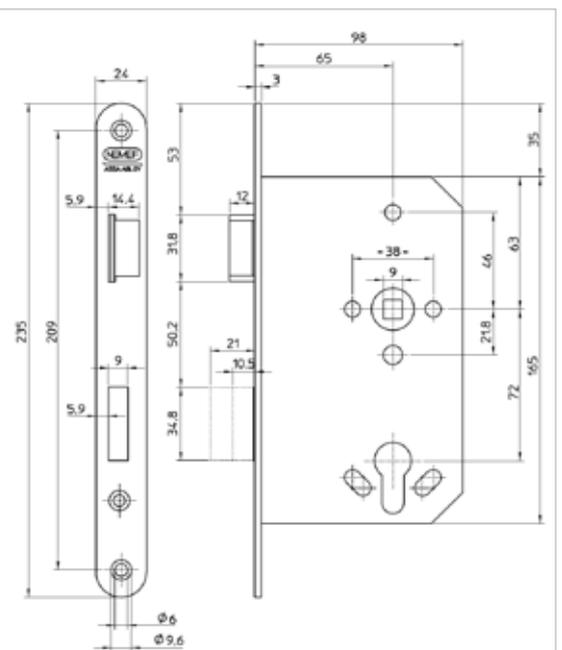

Art. 1769/03

Zubehör: 22 mm Profilzylinderloch, Schließblech Art.1769/66 verzinkt (Rechts und links verwendbar) oder Art. P 1769/17 Nirosta (Rechts und links verschieden) (Seite 41), Reduzierhülse 8/9 mm (Art. 1769/21).